

Immax NEO BAMBOOS Smart závěsné svítidlo 135cm 45W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-bamboos-smart-zavesne-svitidlo-135cm-45w-bile-zigbee-3-0-linear.html>

Závěsná série elegantních světel Bamboos, svůj nápaditý tvar čerpá z přírody. A stejně jako příroda má svůj režim i tato světla mají svůj vlastní, ten se, ale bude řídit pouze dle vašeho přání. Bamboos nasvítí prostor kolem své osy, stejně jako slunce na obloze. A stejně jako slunce během dne mění svůj svit, tak také Bamboos umí měnit intenzitu a barvu světla. Ráno žluté přes den bílé a na večerní pohodu jemné světlo do žluta. Zvolte si nastavení světla dle vaší libosti. Nechejte proniknout přírodu přímo do vašeho interiéru. Série Bamboos se skládá z vodorovné a svislé verze. Vodorovné jsou dostupné ve dvou velikostech a hodí se nad jídelní stůl či kuchyňský ostrůvek, svislé dekorativní světlo je úsporné na prostor a dokonale zastoupí funkci podlahové lampy. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem. Stmívání je samozřejmostí.

Systém Immax Neo je plně kompatibilní se systémem Philips HUE komunikující na platformě ZIGBEE 3.0.

Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0

Materiál: kov, plast

Barva svítidla: bílá, chrom

Rozměry: 900 x 125mm

Délka závěsu: 1200mm

Barva světla: 2700-6500K

Příkon: 30W

Světelný tok: 2100lm

Stmívatelný : ano



Doba svícení: 50 000 hod

Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz

CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)

Záruční lhůta: 3 roky

Energetická třída(EEI): A

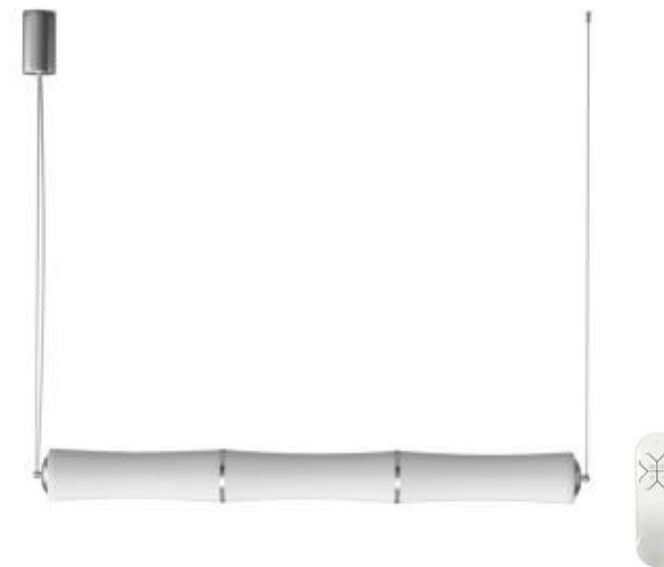

Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističového kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení